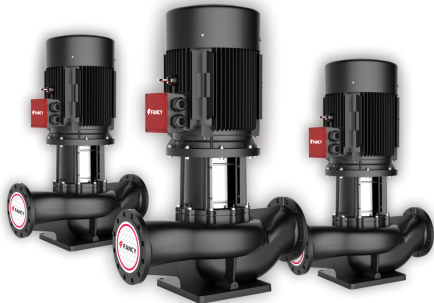


	Информация о продукте FTD32-21G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Юрий
		телефон	

Номер :	FTD32-21G/2																				
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :																				
	FTD – одноступенчатый вертикальный линейный циркуляционный насос. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно в нижней части насоса. Использование конструкции выдвижного ротора, что позволяет осуществлять обслуживание без демонтажа насоса и трубопроводов. Компактная конструкция, простая установка, низкий уровень шума.																				
Паспортные параметры <table> <tr><td>Номинальная подача (м³/ч)</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>Номинальный напор (м)</td><td>21</td></tr> <tr><td>Номинальная мощность (кВт)</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>Эффективность(%)</td><td>56</td></tr> <tr><td>Частота вращения (об/мин)</td><td>2900</td></tr> </table>		Номинальная подача (м³/ч)	12.5	Номинальный напор (м)	21	Номинальная мощность (кВт)	1.5	Эффективность(%)	56	Частота вращения (об/мин)	2900										
Номинальная подача (м³/ч)	12.5																				
Номинальный напор (м)	21																				
Номинальная мощность (кВт)	1.5																				
Эффективность(%)	56																				
Частота вращения (об/мин)	2900																				
Материал <table> <tr><td>Корпус насоса</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Рабочее колесо</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Кронштейн двигателя</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Вал насоса</td><td>SS304</td></tr> <tr><td>Механическое уплотнение</td><td>GN+SIC+NBR</td></tr> <tr><td>Корпус двигателя</td><td>ADC12</td></tr> <tr><td>Статор и ротор</td><td>50W800</td></tr> <tr><td>Подшипники</td><td>Gcr15</td></tr> <tr><td>Обмотка</td><td>Cu</td></tr> </table>		Корпус насоса	HT200	Рабочее колесо	HT200	Кронштейн двигателя	HT200	Вал насоса	SS304	Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR	Корпус двигателя	ADC12	Статор и ротор	50W800	Подшипники	Gcr15	Обмотка	Cu		
Корпус насоса	HT200																				
Рабочее колесо	HT200																				
Кронштейн двигателя	HT200																				
Вал насоса	SS304																				
Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR																				
Корпус двигателя	ADC12																				
Статор и ротор	50W800																				
Подшипники	Gcr15																				
Обмотка	Cu																				
Электродвигатель <table> <tr><td>Количество фаз двигателя</td><td>3~ph</td></tr> <tr><td>Степень защиты</td><td>IP55</td></tr> <tr><td>Класс изоляции</td><td>F</td></tr> <tr><td>Мощность двигателя (кВт)</td><td>1.5KW</td></tr> <tr><td>Направление вращения рабочего колеса (со стороны двигателя)</td><td>По часовой стрелке со стороны вентилятора двигателя</td></tr> <tr><td>Модель двигателя</td><td>IE3-90S1-2</td></tr> <tr><td>Частота (Гц)</td><td>50Hz</td></tr> <tr><td>Номинальное напряжение(В)</td><td>380</td></tr> <tr><td>Номинальный ток(А)</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>Класс энергоэффективности</td><td>IE3</td></tr> </table>		Количество фаз двигателя	3~ph	Степень защиты	IP55	Класс изоляции	F	Мощность двигателя (кВт)	1.5KW	Направление вращения рабочего колеса (со стороны двигателя)	По часовой стрелке со стороны вентилятора двигателя	Модель двигателя	IE3-90S1-2	Частота (Гц)	50Hz	Номинальное напряжение(В)	380	Номинальный ток(А)	3.2	Класс энергоэффективности	IE3
Количество фаз двигателя	3~ph																				
Степень защиты	IP55																				
Класс изоляции	F																				
Мощность двигателя (кВт)	1.5KW																				
Направление вращения рабочего колеса (со стороны двигателя)	По часовой стрелке со стороны вентилятора двигателя																				
Модель двигателя	IE3-90S1-2																				
Частота (Гц)	50Hz																				
Номинальное напряжение(В)	380																				
Номинальный ток(А)	3.2																				
Класс энергоэффективности	IE3																				
Жидкость <table> <tr><td>Температура жидкости</td><td>≤120°C</td></tr> <tr><td>Уровень pH жидкости</td><td>5~9</td></tr> <tr><td>Максимальная температура окружающей среды</td><td>≤50°C</td></tr> </table>		Температура жидкости	≤120°C	Уровень pH жидкости	5~9	Максимальная температура окружающей среды	≤50°C														
Температура жидкости	≤120°C																				
Уровень pH жидкости	5~9																				
Максимальная температура окружающей среды	≤50°C																				
Монтаж <table> <tr><td>Тип интерфейса</td><td>F</td></tr> <tr><td>Максимальное рабочее давление (МПа)</td><td>1.6</td></tr> </table>		Тип интерфейса	F	Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6																
Тип интерфейса	F																				
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6																				
Установочные размеры <table> <tr><td>Размер всасывающего и напорного патрубков</td><td>DN32</td></tr> </table>		Размер всасывающего и напорного патрубков	DN32																		
Размер всасывающего и напорного патрубков	DN32																				

	Информация о продукте FTD32-21G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

Уплотнение

Механическое уплотнение FTD-28/BIA

Вес

Общий вес (кг) 38

Технические характеристики

Частота вращения насоса (об/мин) 2900
Версия насоса Удлиненный вал

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/09/19
имя клиента	
адрес	
контакты	Юрий
телефон	

название проекта

номер

water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B




 FANCY the pump of arts	Тех параметры FTD32-21G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

Номинальные параметры

Модель	FTD32-21G/2
Номер	FTD32-21G/2
Расход	12.5 м³/ч
Напор	21 М
Эффективность (%)	56
Мощность (кВт)	1.28
NPSHr (М)	2.5
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	137

Среда

Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

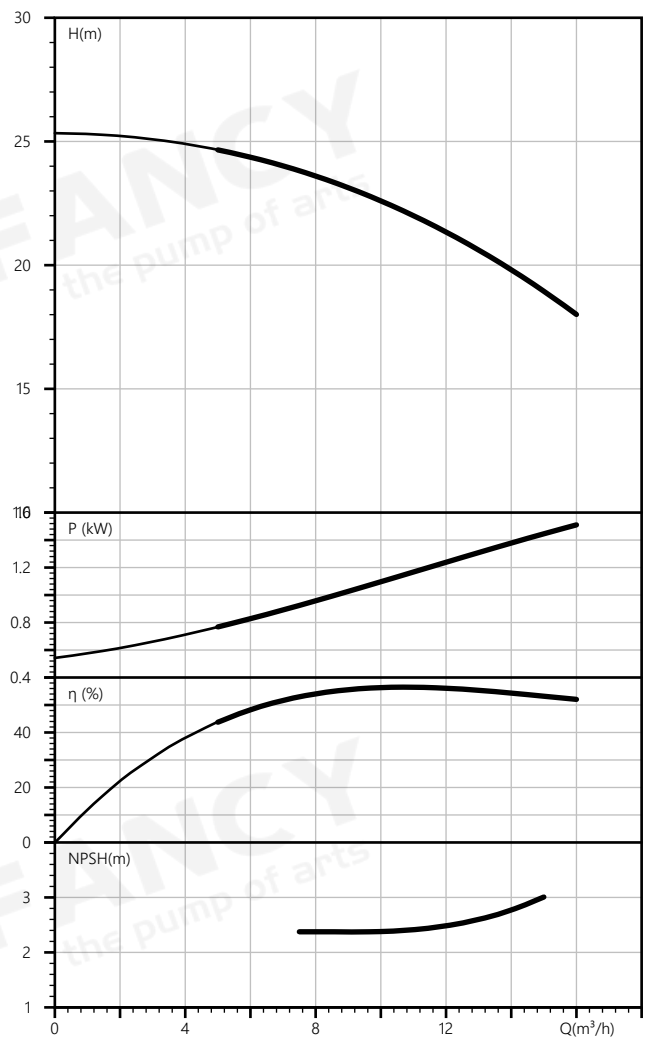

 FANCY the pump of arts	Сборочный чертеж FTD32-21G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Юрий
		телефон	


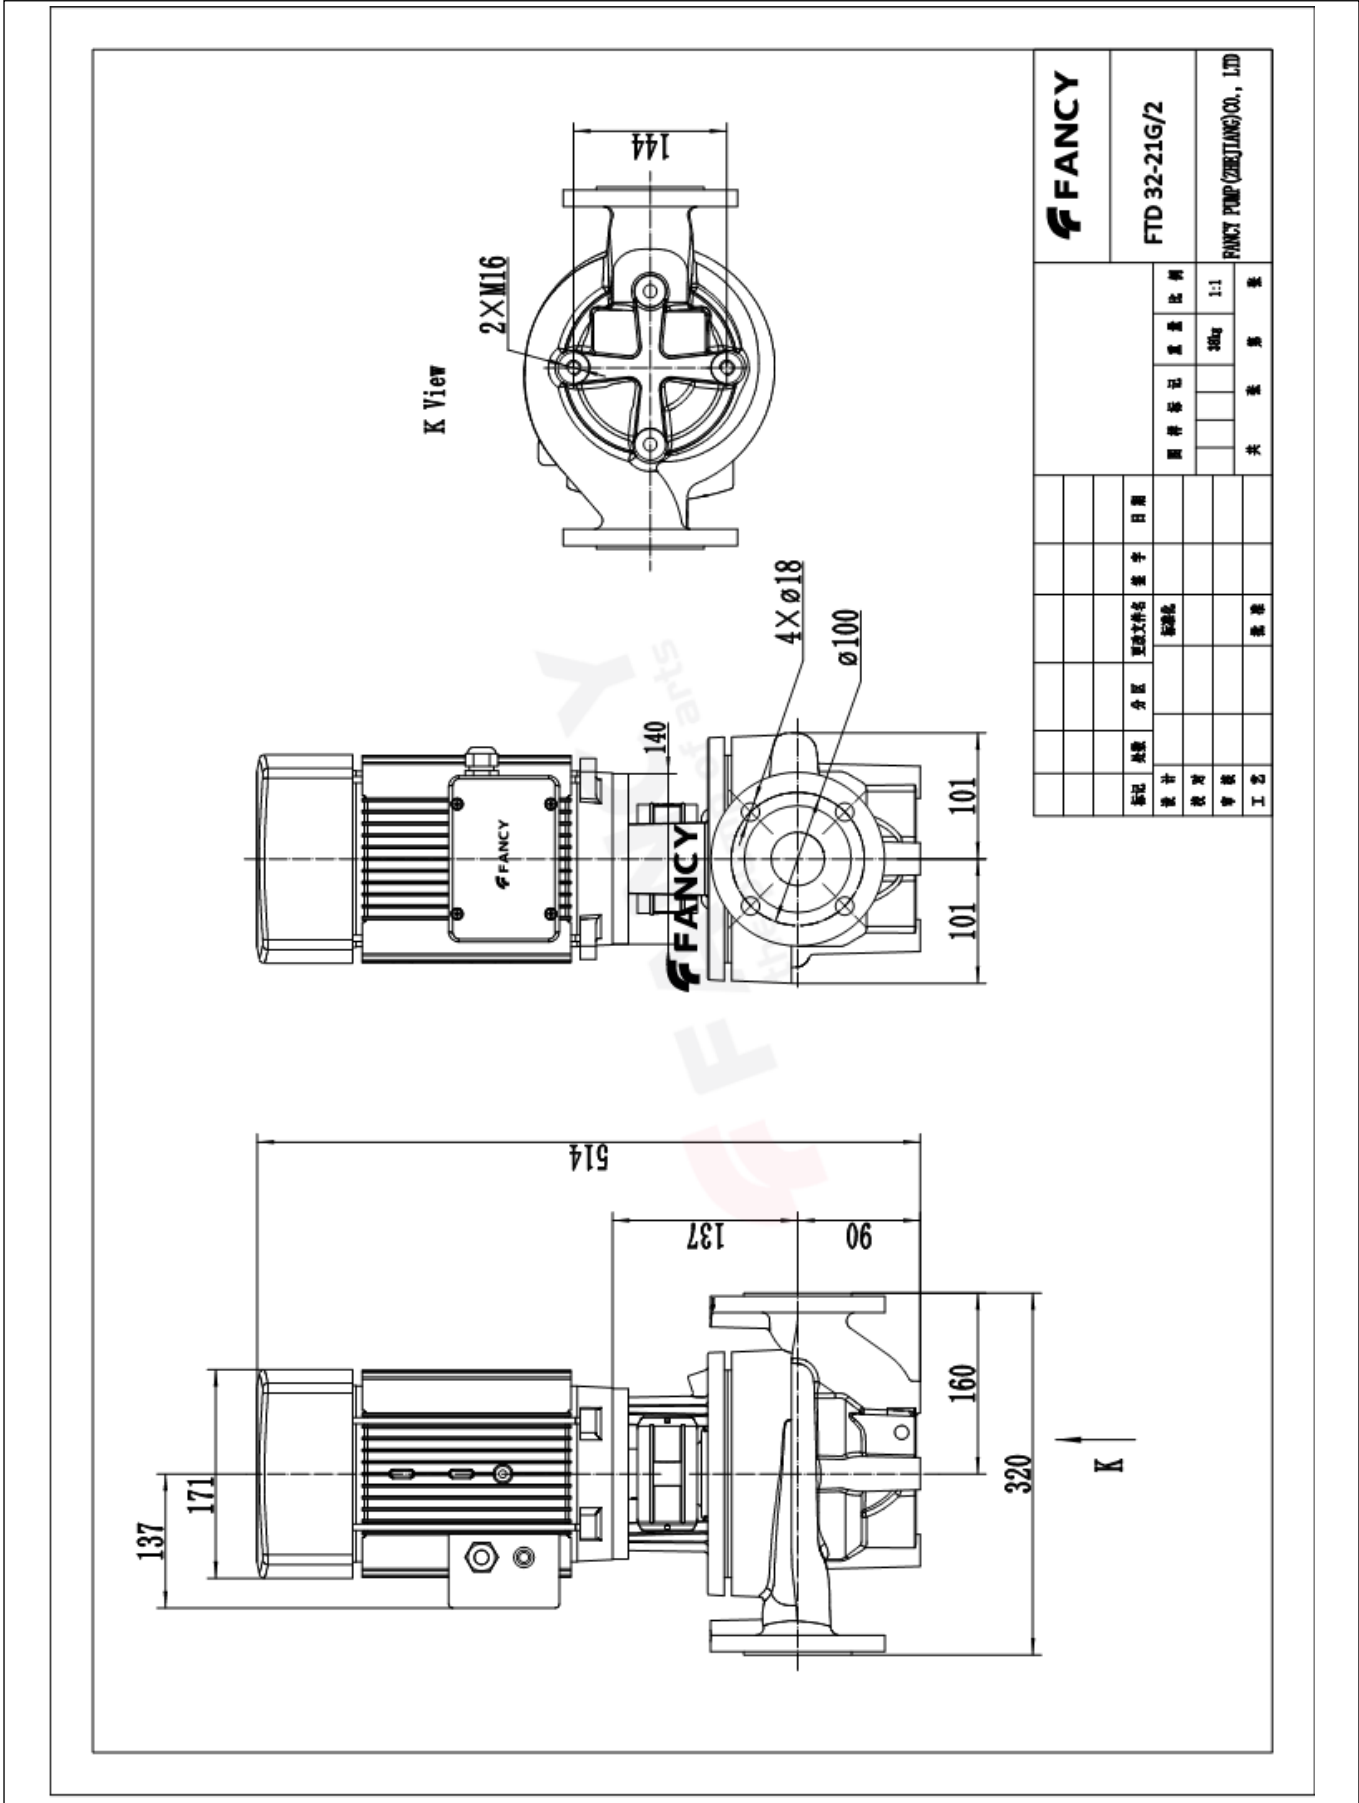


	Рисунок модели FTD32-21G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

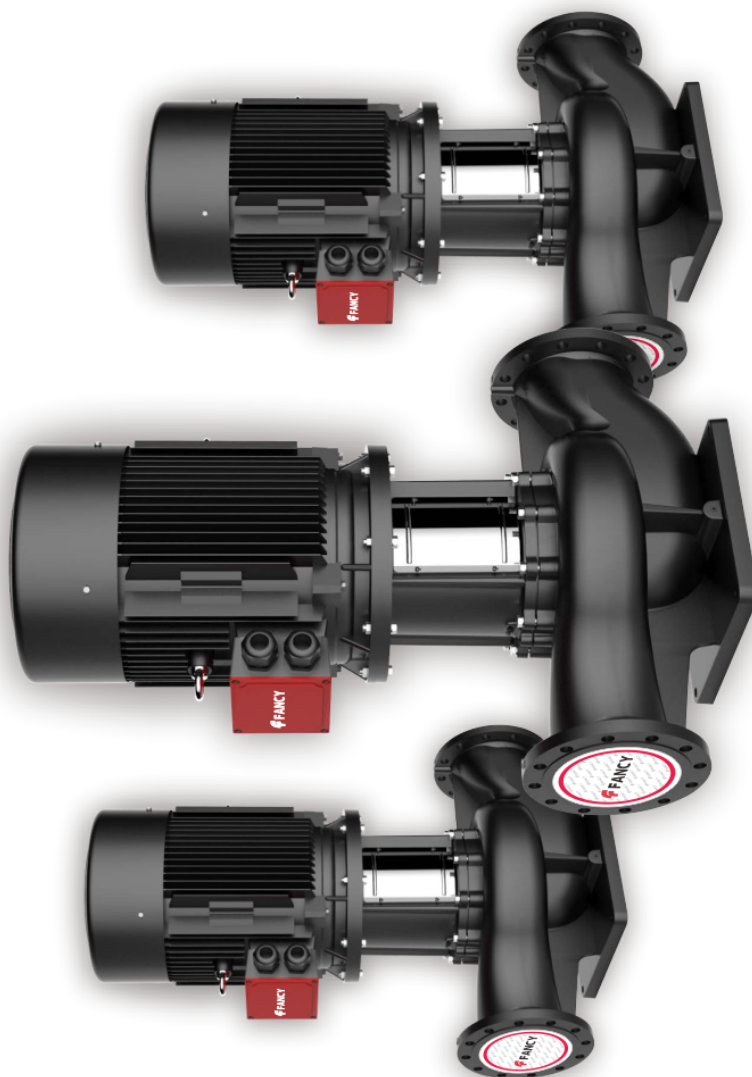

	Заказ FTD32-21G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

Модель : FTD32-21G/2

Номер : FTD32-21G/2

Цена :

Количество : 1

Общая цена :